

RSH ВРАЩАЮЩАЯСЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА

Головки серии RSH полностью изготовлены из нержавеющей стали, с вращающейся сферой, вращающейся на двух рядах шарикоподшипников, что позволяет работать в любом положении. Внутренние и внешние поверхности тщательно обработаны и отполированы, чтобы избежать загрязнения, роста бактерий. Головки RSH доступны с тремя различными соединениями с внутренней резьбой, зажимом или под сварку. Их надежная и простая конструкция, высококачественная конструкция, длительная безаварийная служба и замечательная эффективность сделали их очень популярными для применений общего назначения в тысячах приложениях по всему миру.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР

Износостойкая конструкция требует минимального обслуживания. Запасные части не требуются. Как и все механические устройства, рекомендуется регулярно проверять исправность устройства.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЛЮКА/ФЛАНЦА

Минимальный размер отверстия, необходимый для установки устройства, составляет 50 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочее давление	1 – 3 bar (14,5 – 43,5 PSI)
Рекомендуемое давление	2 bar (29 PSI)
Максимальная рабочая температура	95°C (203 °F)
Радиус смачивания	макс. 4,6 mt (6,5 ft)
Радиус очистки при ударе	макс. эффективный 1,4 mt (4 ft)
Смазка	самосмазываются чистящей жидкостью
Соединения	1/2", 3/4", 1", 1 1/4" внутренняя резьба; клипса или сварка на трубу ASTM 270



код	Расход л/час			Радиус Смачивания (м)	Доступность			dim. (мм)		Соединения труб (RF)						
	1bar	2bar	3bar		360° “ “ H	180°↑ L	180°↓ L	Ø	H	BSP резьба (#)				Клипса (#) E ... C	Сварка (#) E ... S	
										½"	¾"	1"	1 ¼"			
MR (#)	2.400	3.100	4.000	1,3-2,2	X			24	68	B				E 12,7÷21,3 C	E 13,5÷21,3 S	
MR (#)	1.600	2.250	2.750	1,3-2,2			X	24	68	B				E 12,7÷21,3 C	E 13,5÷21,3 S	
TR (#)	4.500	5.500	6.700	2,2-3,4	X			44	/	A	B	C	D	E 22÷38,5 C	E 22÷38,5 S	
TR (#)	4.200	5.100	6.200	2,2-3,4		X		44	/	A	B	C	D	E 22÷38,5 C	E 22÷38,5 S	
TR (#)	4.200	5.100	6.200	2,2-3,4			X	44	/	A	B	C	D	E 22÷38,5 C	E 22÷38,5 S	
ZR (#)	13.000	17.000	19.800	3,2-4,6	X			64	/				D	E 38,5÷40,5 C	E 38,5÷40,5 S	
ZR (#)	10.300	13.800	16.000	3,2-4,6			X	64	/				D	E 38,5÷40,5 C	E 38,5÷40,5 S	

* для TRD (1 1/4") радиус смачивания 2,5-3,6 метров

(#) в наличии с + до по запросу клиентат

ПОЛНЫЙ КОД


Точная идентификация каждой отдельной головки, включая размер, форму распыла и трубное соединение, достигается только при объединении различных кодов опций в полный код. Обратите внимание на примеры ниже
MRB или TRA или TRE-180H или ZRD-180L

Соединение под клипсу

Эта модель может быть установлена на неподвижной трубе, входящей в корпус резервуара с помощью простого пружинного стопорного штифта, и предлагает простой способ быстрого снятия головки с ее места в тех случаях, когда требуется простая очистка. Зажим конец головки входит в стандартную 1-дюймовую трубу ISO с внешним диаметром 25 мм.

Соединение под сварку

В противоположном случае, когда головку можно оставить на месте между двумя циклами мойки или когда весь узел трубы и мойшей головки можно снять сверху, может потребоваться установка приварной трубы. Соединительный конец трубы соответствует стандартной трубе ISO с внешним диаметром 25 мм и толщиной 1,2 мм.

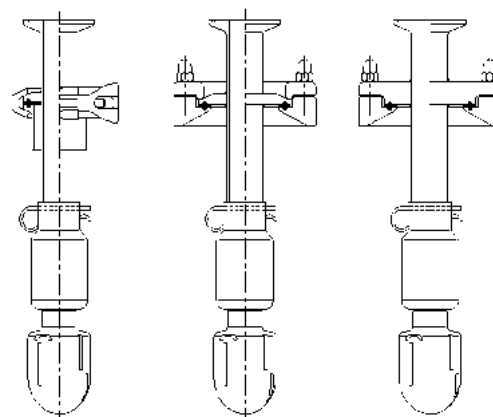

A - Clamp

B - TK-Conn

C - TK-Flange

К-ТЕП — RSH Вращающаяся распылительная головка

<http://k-tep.com.ua/>

✉ k-tep@ukr.net

■ Office +38 044 2091823

■ Киевстар +38 098 6909428

Skype: k-teppumps



Замечания

Условия поставки: DDP склад г. Киев

Заметки

Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты подтверждения заказа.

Размещая заказ, покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и условия, указанные в данном документе.