

Вертикальная мешалка

NHS



Пропеллер наклонный

Опции



Гамма-пропеллер

Мешалка NHS представляет собой вертикальную мешалку с приводом от червячного мотор-редуктора. Она может использоваться для процессов перемешивания, растворения и поддержания однородности, там где требуется средняя интенсивность перемешивания.

Данная мешалка применяется в процессах пищевой, косметической, фармацевтической и химической промышленностей.

Данная мешалка может использоваться на ёмкостях до 10 000л для перемешивания жидкостей средней и высокой вязкости.

Мешалка может быть установлена в ёмкость, как концентрично (с отражательными перегородками), так эксцентрично (со смещением), предотвращая тем самым вращение перемешиваемого продукта. Вращение пропеллера направляет продукт ко дну ёмкости, а затем к поверхности вдоль стенок резервуара. Наилучший результат достигается при закругленном днище.

Конструкция и характеристики

Вертикальная мешалка.

Уплотнение: отражательное кольцо + манжета.

Пропеллер закреплён на валу шпильками Аллена.

Электродвигатель IEC , IP55, Класс изоляции F.

Макс. мощность: 3 кВт.

Пропеллер с 2 или 4 наклонными лопастями



Материалы

Детали, контактирующие со средой AISI 316

Манжетное уплотнение NBR

Опора подшипника алюминий

Обработка поверхности Ra < 1.6 мкм



NHS мотор редуктор

Опции

Двойное торцевое уплотнение, охлаждаемое уплотнение или уплотнение "сухого хода".

Манжетное уплотнение FPM (FDA).

Пластиковая футеровка вала и пропеллера для работы с коррозийными средами.


Приварной пропеллер и обработка поверхности Ra ≤ 0,4 мкм или Ra < 0,8 мкм.

Пропеллер "Гамма" (T16) или пропеллер повышенной производительности (T19).

Кожух электродвигателя.

Электродвигатели с дополнительной защитой

Технические характеристики и размеры

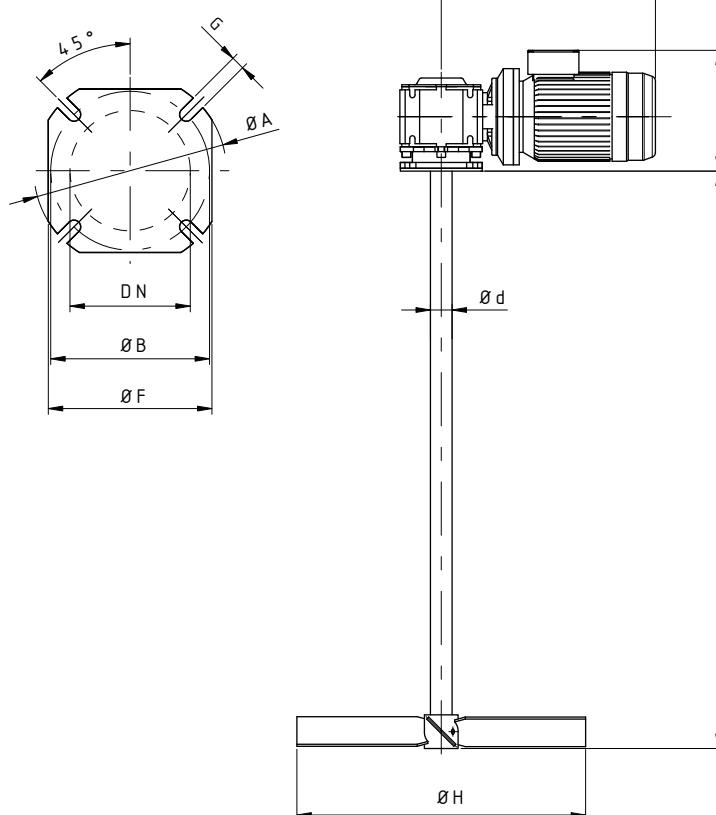

Тип Мешалки	Мощн. двигат.	Обороты	Габаритные размеры								Вал мешалки	Type 11 6 Inclined blades					
			[kW]	[r/min]	C	E	Flange				Ø d	Lmáx	Ø H	Ø H			
							Ø A	Ø B	Ø DN	F	Ø G						
NHS 1.11-07003-500	0,37	70	206	314.5	125	85	50	110	11	35	1200	500	600	700			
NHS 1.11-03003-600		35															
NHS 1.11-07007-600	0,75	70	230	373.5	180	150	100	142	11	40	1400	750	800	500			
NHS 1.11-03007-700		35															
NHS 1.11-07011-700	1,1	70	238	388.5	180	150	100	142	11	40	1400	500	600	700			
NHS 1.11-07015-750	1,5	70	251	445	200	170	125	165	14	45	1800						
NHS 1.11-03015-800		35															
NHS 1.6-07003-500	0,37	70	206	314.5	125	85	50	110	11	35	1200	500	600	700			
NHS 1.6-07007-600	0,75																
NHS 1.6-07011-700	1,1																
NHS 1.6-07015-800	1,5	70	251	445	200	170	125	165	14	45	1800	500	600	700			
NHS 1.6-14011-450	1,1	140	238	388.5	180	150	100	142	11	40	1400						
NHS 1.6-14015-600	1,5																

К-ТЕР » Перемешивающее оборудование

office +38 044 2091823

mob. +38 098 6909428 Viber; WhatsApp; Telegram

✉ kteppums@gmail.com

Skype: k-teppumps

Замечания

Условия поставки: DDP склад г. Киев

Заметки

Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты подтверждения заказа.

Размещая заказ, покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и условия, указанные в данном документе.